



**Светильник аварийного освещения автономный
непостоянного действия**

SL-213-30LED1.8 исп. 1 со степенью защиты IP54
TC RU C-RU.HA10.B.01627 POCB RU.HA10.H00775 TY 27.40.25-014-0131524356-2018

ПАСПОРТ



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с паспортом на изделие.

2. Основные сведения об изделии

Светильник аварийного освещения SL-213-30LED1.8 исп.1 автономный непостоянного действия на базе сверхярких светодиодов с продолжительным сроком службы (далее светильник). Светильник предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного освещения. При наличии сетевого напряжения светильник находится в режиме ожидания/заряда батареи. В случае прекращения подачи электроэнергии светильник переходит в режим освещения от встроенной Ni-Cd аккумуляторной батареи.

3. Основные технические данные

- 3.1. Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 187-242 В, частотой 50 Гц.
- 3.2. Источник света – 30 сверхярких СМД-светодиодов.
- 3.3. Аккумуляторная батарея – 3 х (Ni-Cd1,2В700мАч).
- 3.4. Защита аккумулятора от глубокого разряда и перезаряда.
- 3.5. Время зарядки аккумулятора – 24ч.
- 3.6. Время аварийной (от встроенного аккумулятора) работы, не менее – 3 ч.
- 3.7. При снижении продолжительности работы светильника необходимо произвести замену аккумулятора.
- 3.8. Степень защиты оболочки – **IP54**.
- 3.9. Температура эксплуатации - 0°С ÷ +40°С.
- 3.10. Габаритные размеры - не более 350x105x72мм.
- 3.11. Масса - не более 0,61 кг.
- 3.12. Срок службы – не менее 10 лет (не распространяется на аккумуляторную батарею).

4. Комплектность

| Наименование изделия | Кол. |
|-------------------------------------|-------|
| Светильник аварийного освещения | 1 шт. |
| Аккумуляторная батарея 1,2В 700 мАч | 3 шт. |
| Кабельный ввод герметичный | 1 шт. |
| Паспорт на изделие | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |

5. Устройство и работа

5.1. Монтаж и работа

- (1) Открутите два винта на крышке рассеивателя, снимите крышку;
- (2) Открутите два самореза на шасси, шасси приподнимется. Снимите шасси с шарниров;
- (3) В необходимом месте сделайте отверстия для крепления светильника и кабельного ввода по разметки внутри корпуса;
- (4) Используйте заднюю часть светильника в качестве шаблона для маркировки крепежных отверстий на монтажной поверхности;
- (5) Прodelайте маркированные отверстия для крепления светильника и установите в корпусе светильника кабельный ввод;
- (6) Закрепите заднюю часть светильника на монтажной поверхности с помощью крепежа (в комплект не входит);
- (7) Пропустите кабель питания через кабельный ввод;
- (8) Установите шасси на место;
- (9) Установите аккумуляторные батареи в держатель, соблюдая полярность;
- (10) Выполните подключение кабеля питания к разъему печатной платы светильника;
- (11) Закройте и закрепите шасси;
- (12) Установите крышку рассеивателя;

(13) Подайте электропитание. При зелёный загорится светодиод, сигнализируя наличие напряжения в сети.

5.2. Действия по проверке

- 5.2.1. Светильник должен проверяться регулярно в соответствии с правилами органов противопожарного надзора. Для безопасности, тестирование должно происходить в течение дня.
 - 5.2.2. Перед началом тестирования выдержите светильник при исправном напряжении сети 24 часа, чтобы полностью зарядить аккумулятор.
 - 5.2.3. Отключите электропитание светильника и убедитесь, что светильник продолжает светить еще не менее трех часов.
 - 5.2.4. Восстановите электропитания светильника. Аккумулятор незначительно нагревается в процессе зарядки.
 - 5.3. Замена аккумулятора.
- Если при плановой проверки работы светильника он просветил менее 3 часов, то необходимо заменить аккумулятор.
- 5.3.1. Отключите электропитание светильника;
 - 5.3.2. Снимите рассеиватель и откиньте шасси;
 - 5.3.3. Извлеките старые аккумуляторы из бокса;
 - 5.3.5. Установите новые аккумуляторы, соблюдая полярность;
 - 5.3.6. Закройте шасси и поставьте крышку рассеивателя;
 - 5.3.7. Подайте питание.

ВНИМАНИЕ: Очистку поверхности светильника производить только мягкой тканью. Не используйте химические или абразивные чистящие средства.

6. Гарантии изготовителя

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие основных технических данных и характеристик изделия данным, приведенным в паспорте, при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации светильника 5 лет с момента ввода в эксплуатацию или даты продажи светильника. Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторных батарей - 12 месяцев с момента продажи.
- 6.3. В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.
- 6.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации.


7. Свидетельство о приемке

Светильник аварийного освещения SL-213-30LED1.8 исп.1 изготовлен и принят в соответствии с техническим регламентом Таможенного Союза № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и техническим регламентом Таможенного Союза № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и признан годным для эксплуатации.

8. Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям

- 8.1. Перед эксплуатацией светильника его аккумуляторы должны быть заряжены по п.5.2.2
- 8.2. При эксплуатации светильника, сверьте диапазон напряжения сети с напряжением работы светильника.
- 8.3. При температуре окружающего воздуха ниже 0°С или выше 40°С, эффективность работы светильника может снизиться.
- 8.4. При эксплуатации светильника избегайте попадания влаги.

9. Маркировка светильников

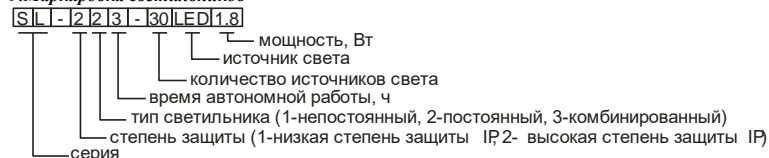

10. Отметки продавца

Продавец _____

Дата продажи « _____ » _____ 20__ г. М.п.

Производитель:

Индивидуальный предприниматель Раченков Александр Викторович
Юр. адрес: 117418, г. Москва, ул. Проспект Нахимовский, д. 47, корп. 2, кв. 42

Адрес производства: 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1 «В», тел. (3812) 58-44-68