

Оснащенный 6 микрофонными входами и 5 входами AUX (возможно одновременное использование 9 входов), усилитель голосовых оповещений A-1724 мощностью 240 Вт рассчитан на следующее использование системы голосовых оповещений: объявления, фоновая музыка, трансляции в мечетях, церквях, больших помещениях и фабриках.




Номер статьи: A-1724 ER  
Alternative products: A-1706, A-1712

## Specifications


Источник питания	220–230 В перем. тока, 50/60 Гц
Номинальная мощность	240 W
Частотный отклик	50 Hz - 20 kHz (±3 дБ)
Коэффициент искажения	< 2 % (при 1кГц, номинальная мощность)
Потребляемый ток	или менее
Отношение S / N	100 dB (Общая громкость: мин.)
Количество каналов	1
Подключаемые микрофоны	6
Входы	Mic 1–6 –60 дБВ, 600 Ом, электрически сбалансированное, комбинированный тип эквивалента XLR-3-31 и телефонный разъем AUX 1 - 2: –20 дБВ, 600 Ом, электрически сбалансированное, комбинированный тип эквивалента XLR-3-31 и телефонный разъем . Можно выбрать либо MIC 5, либо AUX 1, либо MIC 6, либо AUX 2. AUX 3–4: –20 дБВ, 10 кОм, несбалансированное, гнездо типа RCA AUX 5: –20 дБВ, 10 кОм, несбалансированный, комбинированный тип XLR-3-31 эквивалент и разъем для телефона PWR AMP IN: 0 дБВ, 600 Ом, несбалансированный, разъем RCA (эквалайзер или другой процессор обработки сигнала, подсоединяемые между клеммами LINE OUT и PWR AMP IN)
Выходы	REC: 0 дБВ, 600 Ом, несбалансированный, гнездо типа RCA ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ: 100 В (42 Ом), 4–16 Ом
Размеры (Ш x В x Г)	420 x 107,7 x 367 mm
Размеры (ø x Г)	x 367
Покрытие	Стальной лист, АБС-смола, нить, черный,

Appearance

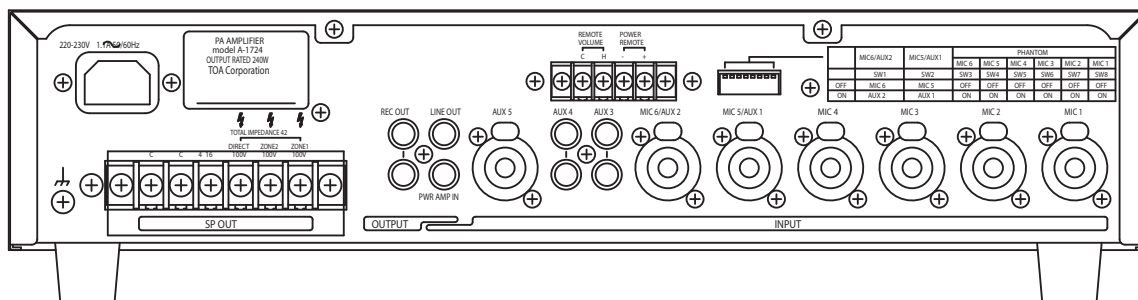

Rear View


420

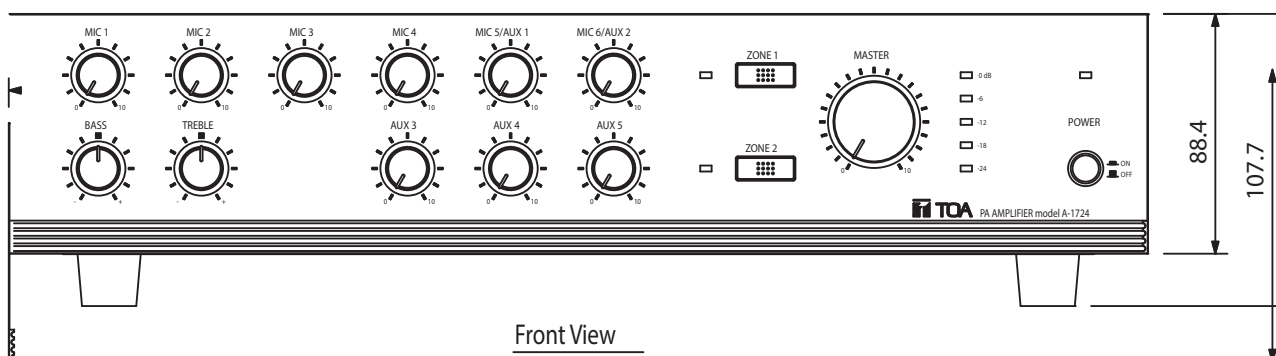

Front View

88.4

107.7

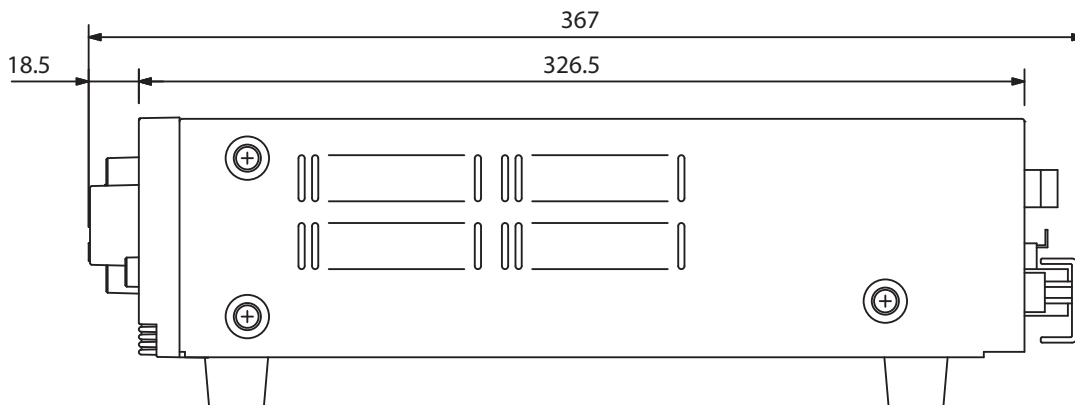

Side View

UNIT:mm SCALE:1/3