



# ООО ПК «ПромИз»

Россия, 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30А, корпус 3, офис 331  
Тел/факс: (383) 300-04-04, 360-08-68. E-mail: [promiz1@yandex.ru](mailto:promiz1@yandex.ru), [www.rtk-promiz.ru](http://www.rtk-promiz.ru)

## Подставка под огнетушитель П-10, П-15, П-20

### Паспорт

#### 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Подставка предназначена для хранения переносных огнетушителей и может использоваться на промышленных объектах, в жилых и общественных зданиях общего назначения.



#### 2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

1. Подставка – 1 шт.
2. Паспорт (один на партию) – 1 шт.

#### 3 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Подставка под огнетушитель не относится к группе средств тушения пожаров, подлежащих обязательной сертификации.

#### 4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Упакованные подставки могут транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортировки и хранения от -40°C до +60°C.

Условия эксплуатации: - в климатических зонах У, УХЛ, ТС по ГОСТ 15150-69\* при условии соблюдения п.1.

### 5 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Обозначение подставки		
	П-10	П-15	П-20
Габаритные размеры ВхШхД, мм. не более	306x182x180	336x205x205	336x227x226
Масса, кг/ не более	1,2	1,5	1,7
Масса огнетушителя, кг	6,5	8,2	12
Материал	Листовая холоднокатаная сталь		
Покрытие	Порошковая краска Technopulver PE-9016- CS-01 (ТУ 2329-007-70623562-2012)		
Цвет	Красный (RAL 3000)		

#### 6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Элементы конструкции подставки опасности для окружающей среды не представляют. По окончании срока службы подлежат утилизации в обычном порядке.

#### 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Подставки под огнетушители соответствуют требованиям конструкторской документации, отмечены штампом ОТК и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

#### 8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок хранения подставок 24 месяца со дня приемки ОТК.

Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.



# ООО ПК «ПромИз»

Россия, 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30А, корпус 3, офис 331  
Тел/факс: (383) 300-04-04, 360-08-68. E-mail: [promiz1@yandex.ru](mailto:promiz1@yandex.ru), [www.rtk-promiz.ru](http://www.rtk-promiz.ru)

## Подставка под огнетушитель сборно-разборная П-10СБР, П-15СБР, П-20СБР

### 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Подставка предназначена для хранения переносных огнетушителей и может использоваться на промышленных объектах, в жилых и общественных зданиях общего назначения. Подставка может поставляться в варианте для одного огнетушителя (рис. 1), так и для двух огнетушителей (рис. 2).

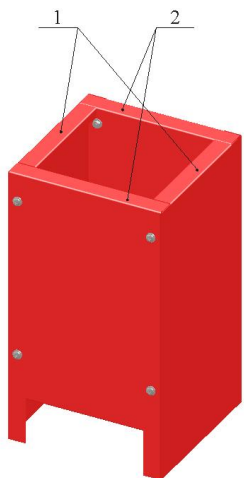


Рис. 1

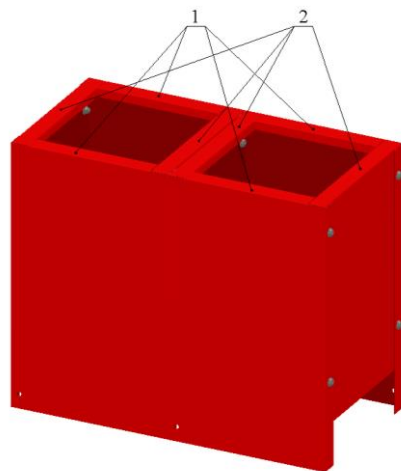


Рис. 2

### 2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

1. Профиль №1 – 2 шт. (4 шт. для двух огнетушителей).
2. Профиль №2 – 2 шт. (4 шт. для двух огнетушителей).
3. Дно – 1 шт. (2 шт. для двух огнетушителей).
4. Винт М4х8 – 8 шт. (12 шт. для двух огнетушителей).
5. Гайка М4 – 8 шт. (12 шт. для двух огнетушителей).
6. Шайба 4 DIN 125 – 16 шт. (24 шт. для двух огнетушителей).
7. Паспорт (один на партию) – 1 шт.

### 3 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Подставка под огнетушитель сборно-разборная не относится к группе средств тушения пожаров, подлежащих обязательной сертификации.

### 4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Упакованные подставки могут транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортировки и хранения от -40°С до +60°С.

Условия эксплуатации: - в климатических зонах У, УХЛ, ТС по ГОСТ 15150-69\* при условии соблюдения п.1.

### 5 УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Подставка под огнетушитель сборно-разборная, (см. рис. 1) состоит из профиля №1 (поз. 1), профиля №2 (поз. 2), дна. После сборки в подставку устанавливается огнетушитель.

### 6 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Обозначение подставки		
	П10СБР/П10ДСБР	П15СБР/П15ДСБР	П20СБР/П20ДСБР
Габаритные размеры, мм/ не более	306x182x180/ 306x364x180	336x205x205/ 336x410x205	336x227x226/ 336x454x226
Масса, кг/ не более	1,2/2,4	1,5/3,0	1,7/3,4
Масса огнетушителя, кг	6,5	8,2	12
Материал	Листовая холоднокатаная сталь		
Покрытие	Порошковая краска Technopolver PE-9016-CS-01 (ТУ 2329-007-70623562-2012)		
Цвет	Красный (RAL 3000)		

### 7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Элементы конструкции подставки опасности для окружающей среды не представляют. По окончании срока службы подлежат утилизации в обычном порядке.

### 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Подставки под огнетушители соответствуют требованиям конструкторской документации, отмечены штампом ОТК и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

### 9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок хранения подставок 24 месяца со дня приемки ОТК.

Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.

### 10 ПОРЯДОК СБОРКИ

В пазы профиля 1 (см. рис. 1) вложите профиль 2, совместите отверстия и зафиксируйте винтами с гайками, при этом под головки винтов и под гайки проложите шайбы. После фиксации профилей, вложите дно вовнутрь подставки. Для варианта с двумя огнетушителями соедините две подставки (рис. 1) вместе, как показано на рис. 2 при помощи винтов с гайками, при этом под головки винтов и гайки проложите шайбы.