

RM-300MF

VM FIREMAN'S MICROPHONE



Номер статьи: RM-300MF


Specifications

Источник питания	24 В пост. тока
Частотный отклик	200 Hz - 15 kHz
Коэффициент искажения	< 1 %
Потребляемый ток	100,0 mA max.
Отношение S / N	55 dB
Аудиовыход	0 дБВ, 600 Ом, сбалансированный
Управление	4 кнопки для экстренного управления, 1 кнопка разговора, регулятор громкости микрофона и зуммера
Расширение ключа	3
Тип микрофона	Динамический микрофон
Направленность	однаправленный
Размеры (Ш x В x Г)	200 x 215 x 82,5 mm
Размеры (ø x Г)	x 82,5
Покрытие	АБС-смола, голубовато-серый (PANTONE 538 или эквивалент),

RM-300MF

VM FIREMAN'S MICROPHONE

Appearance

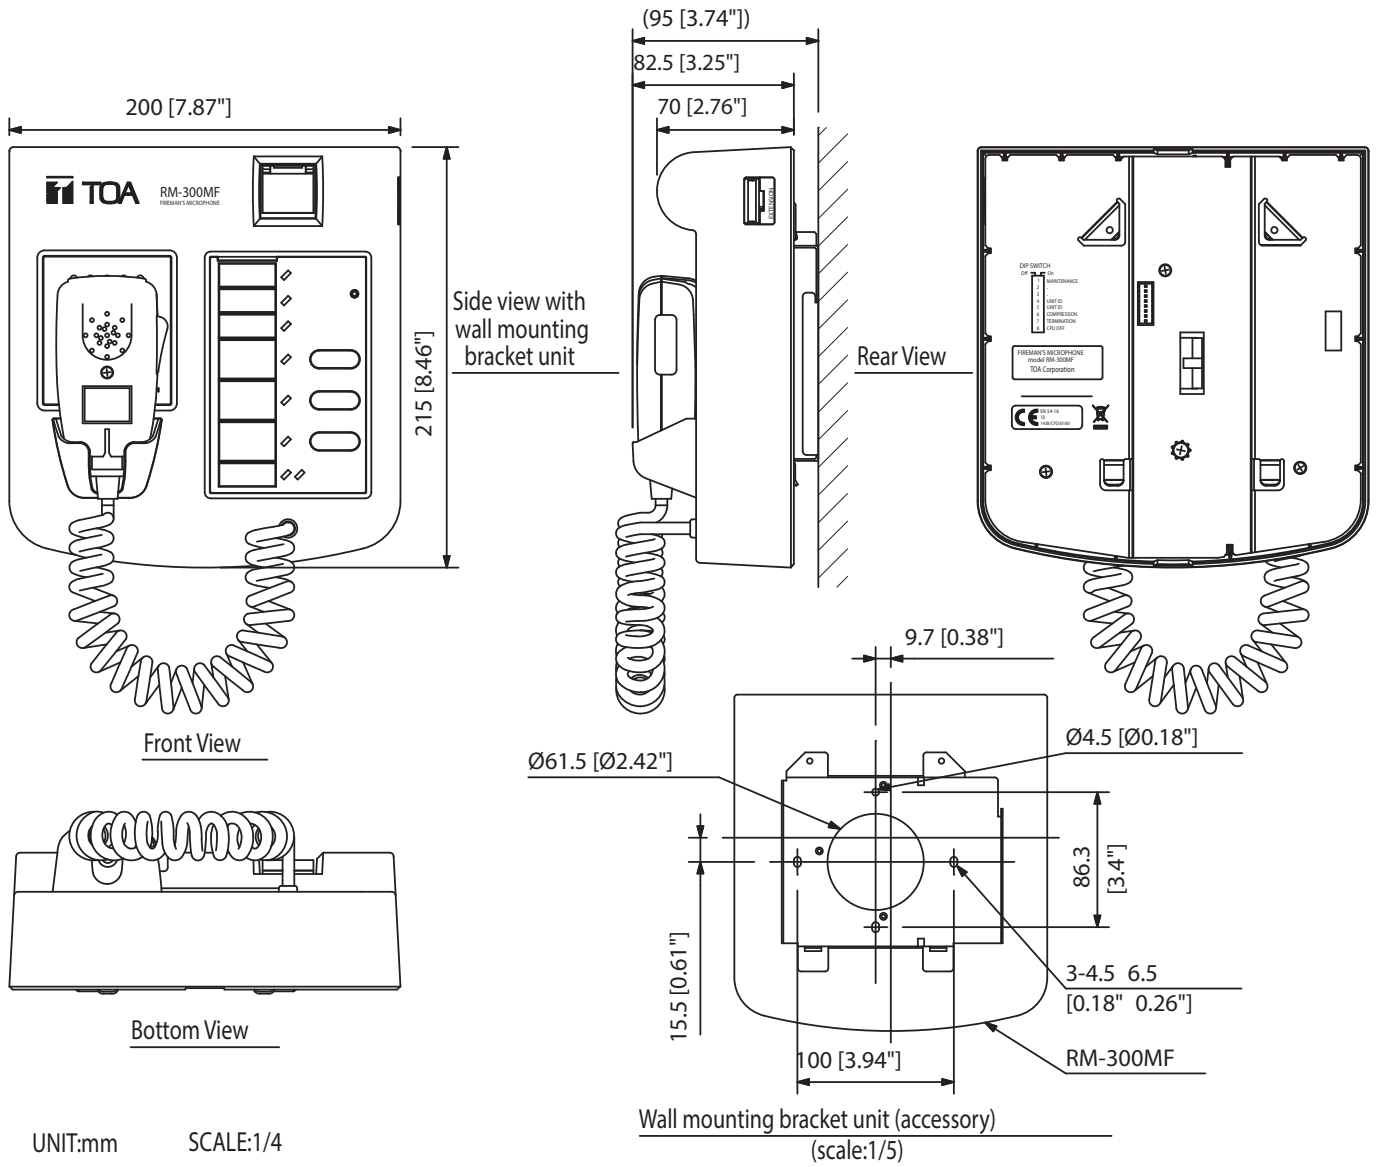

UNIT:mm SCALE:1/4