

PFA13F

Монтажная коробка



- Эстетичный дизайн
- Конструкция из алюминиевого сплава и электролитически оцинкованной холоднокатаной стали



Обзор серии

Монтажная коробка Dahua имеет привлекательный дизайн и очень удобна в установке. В ней можно легко упорядочить кабели, а снизу и сбоку коробки имеются кабельные вводы, что упрощает монтаж и обслуживание.

Применение

Идеально подходит для монтажа видеокамер и предназначена для эксплуатации при температуре от -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$ с относительной влажностью менее 90%.

Технические характеристики

Физические параметры

Материал корпуса	Алюминиевый сплав, электролитически оцинкованная холоднокатаная сталь
Размеры	Ø 160.9 мм × 41.5 мм 177 мм × 177 мм × 52 мм (в упаковке)
Резьба	G3/4"
Максимальная нагрузка	3 кг
Масса	Нетто: 0.8 кг Брутто: 0.87 кг
Цвет	Белый
Совместимость	См. документацию по подбору аксессуаров

Условия эксплуатации


Рабочая температура	$-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
Рабочая влажность	0% ~ 90%
Влажность хранения	10% ~ 90%
Уровень антикоррозийной защиты	Базовый

Информация для заказа


Тип	Артикул	Описание
Аксессуары для видеокамер	DH-PFA13F	Монтажная коробка

Монтаж

Монтаж на коробку

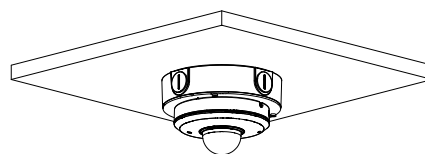

Размеры, мм

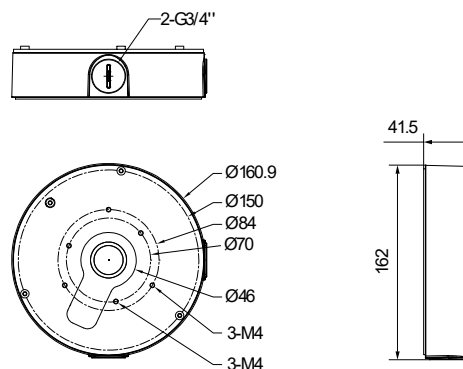

Комплектация

- Монтажная коробка, 1 шт.
- Винт M4×8, 3 шт.
- Винт ST6×45, 4 шт.
- Пластиковый дюбель, 4 шт.
- Шестигранный ключ S3.0, 1 шт.