




DATAREX

Паспорт
DR-759560

Шкаф напольный, телекоммуникационный 19", 42U 800x1200, двойная передняя дверь перфорация, двойная задняя дверь перфорированная, серый

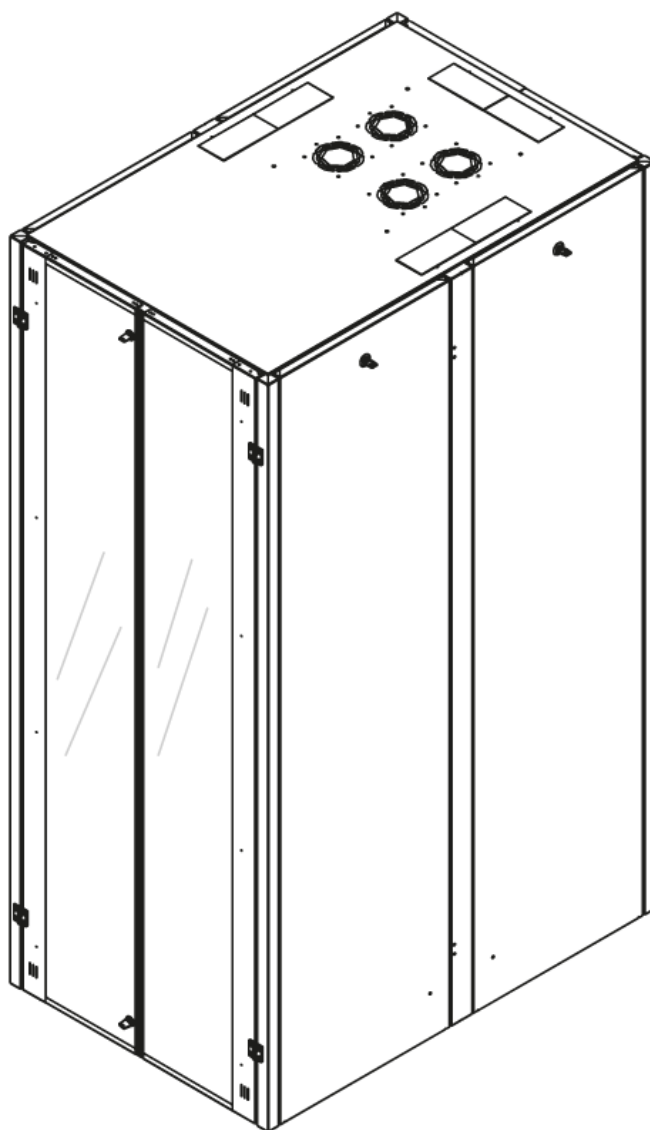

Распределенная нагрузка: до 600 кг на роликах, базовая 900 кг на опорных ножках.

Ширина: 800 мм.

Глубина: 1200 мм.

Максимальная/стандартная/минимальная полезная глубина: 1140/740/660 мм.

Высота U: 42.

Комплектация передних дверей: распашные перфорированные.

Перфорация передних дверей и задних перфорированных дверей составляет 70%.

Замки передних и задних дверей: цилиндрические сверху и снизу по 2 шт. на каждой стороне.

Угол открытия передней двери: 180°

Боковые стенки: быстросъемные цельнометаллические с цилиндрическим замком.

Комплектация задних дверей: распашные перфорированные.

Совместимость ключей: полная, ключ подходит ко всем замкам всех типов шкафов DATAREX.


Степень защиты по IP: 20


Климатическое исполнение: от -10 до +75 °С УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69

Цветовое исполнение: светло-серый RAL 7035.


В комплект поставки входит: комплект регулируемых опорных ножек; комплект проводов заземления; 4 шт. 19" оцинкованных монтажных направляющих; несущие вертикальные опорные продольные и поперечные опорные части конструктива; кронштейны для монтажных направляющих, 2 передних и 2 задних двери; боковые быстросъемные стенки; верх и дно шкафа; комплект крепежа для сборки шкафа; инструкция по сборке; паспорт на изделие.

Конструктив поставляется в разобранном виде в картонной упаковке. Количество мест: 1

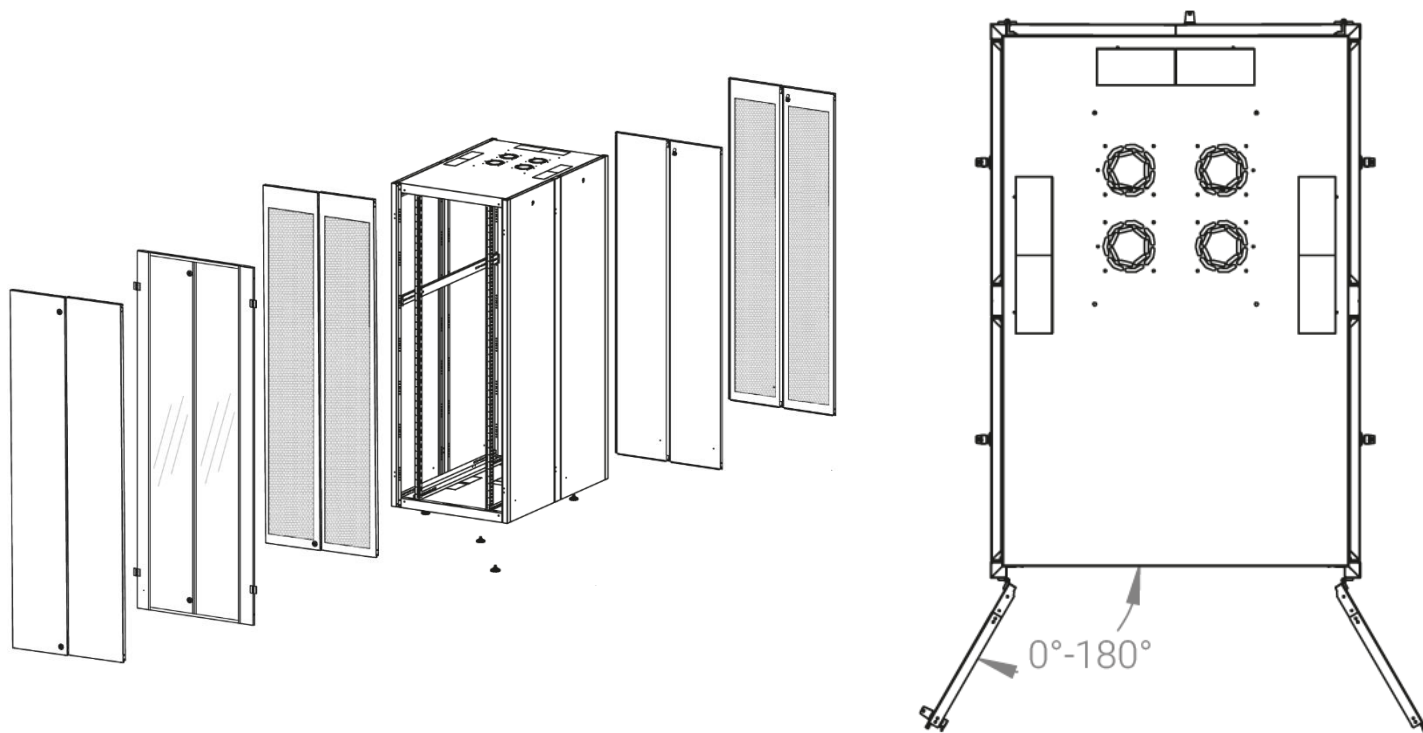


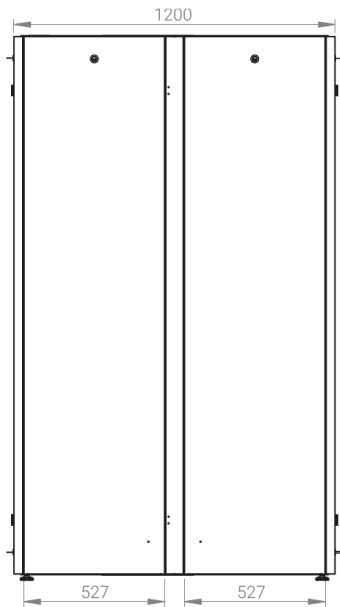


вид сбоку

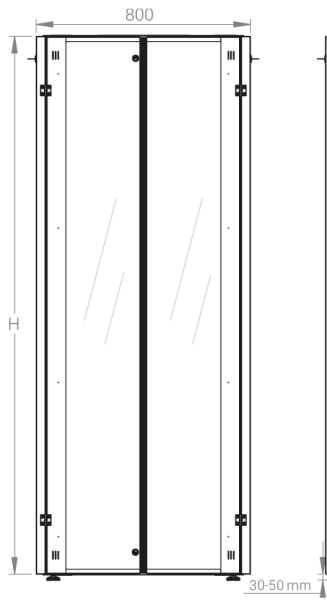


вид спереди

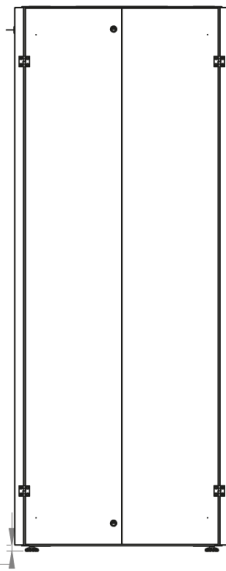


вид сзади

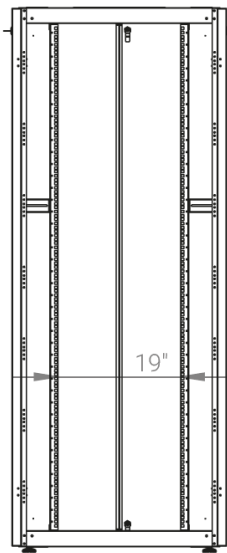


вид спереди без
дверей

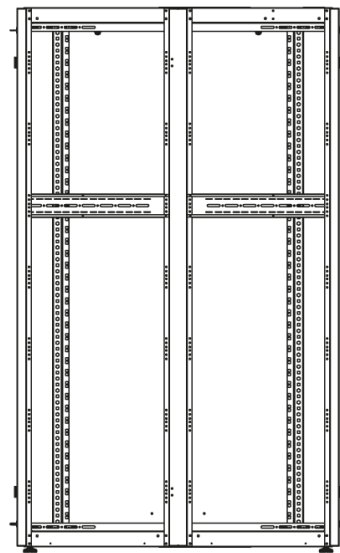


вид сбоку без
боковых панелей

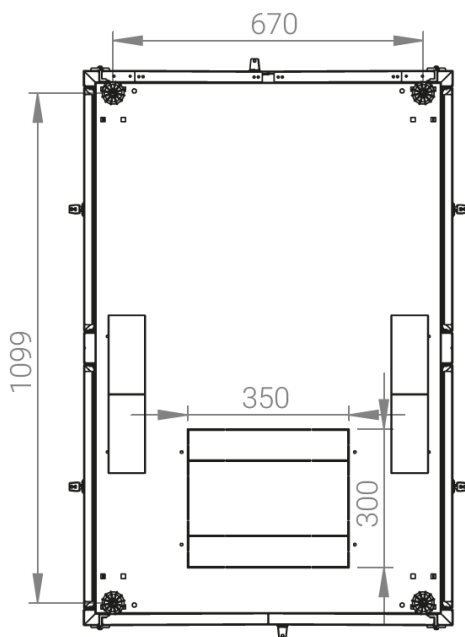


вид снизу

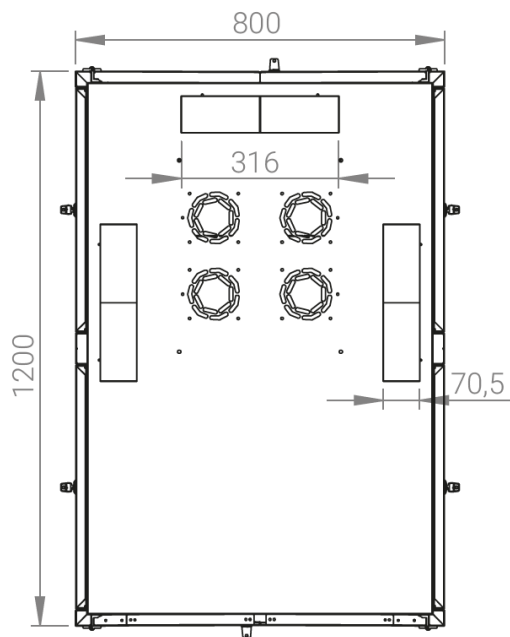



вид сверху

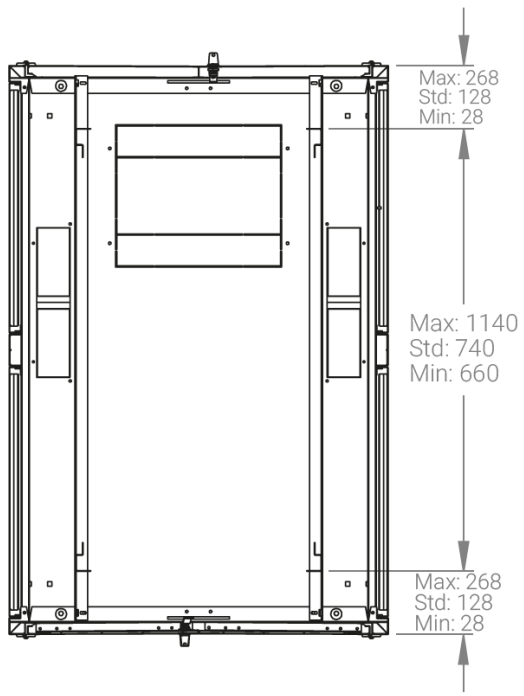


Макс./стандарт./мин.
расстояние для размещения
оборудования.



Быстросъемные
боковые стенки с
замок сверху

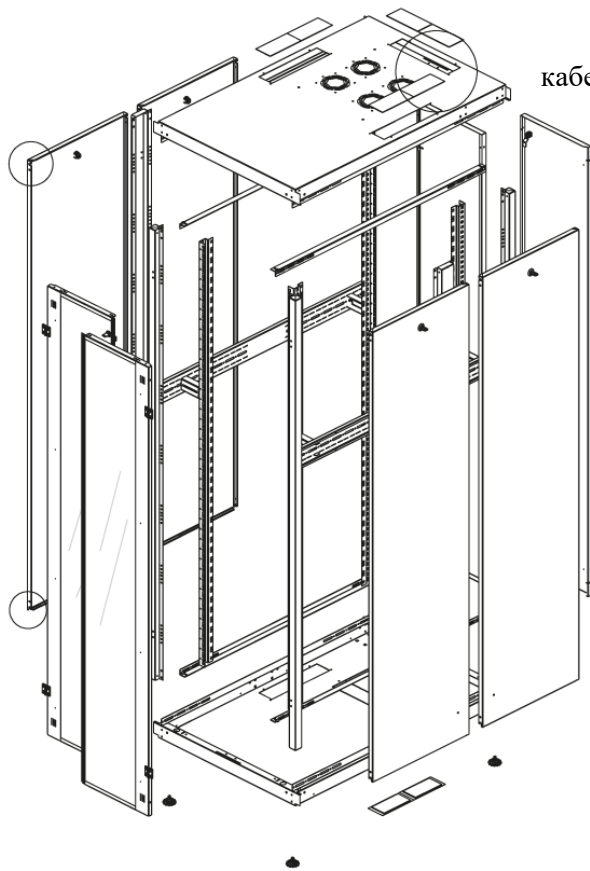

Посадочные места под щеточный
кабельный ввод (поставляется отдельно)



Название детали	Толщина материала (мм)	Кол-во в упаковке
Крыша и основание шкафа	1,2 мм	2
Передние двери перфорированные	1,1 мм	2
Монтажные рейки для оборудования, 19"	1,5 мм	4
Задние двери перфорированные	1,1 мм	2
Боковые стенки	0,8 мм	4
Поперечные опорные направляющие	1,2 мм	4
Профиля для горизонтальных планок	1,2 мм	2
Вертикальные опорные планки	1,2 мм	4
Кронштейны для монтажных направляющих	1,5 мм	4

Высота, U	Исполнение передней двери	Габариты упаковки, ШхГхВ, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
42	перфорация	850x300x2050	95,4	107,4

напольные шкафы 19", Ш800мм х Г1200мм			
Описание	Габариты ШхГхВ	К-во в комплекте	*Высота в мм, общая без ножек и/или роликов, цоколя
Напольные шкафы 19" 42U, Ш800мм х Г1200мм	800x1200x2010	1	1980