

Ivideon Atik

Цилиндрическая 2Мп Wi-Fi камера с фиксированным объективом 4.0 мм



Основные возможности

Матрица: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, 2 Мп

Формат сжатия видео: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Объектив: (1920 × 1080 пикс.)@30 к/сек.

Фокусное расстояние: 4.0 мм.

Угол обзора по горизонтали: 83.7°

Угол обзора по вертикали: 44.6°

Угол обзора по диагонали: 89.1°

Шумоподавление: 2D / 3D DNR, Компенсация засветки: BLC, HLC, DWDR, Цифровой Антитуман

Поддержка карт памяти: До 128 ГБ (Карта памяти не поставляется в комплекте, продается отдельно)

Питание: DC 12В

Поддержка протоколов: 1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet

Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц стандарта IEEE802.11b/g/n

Встроенный микрофон

Комплект поставки

Изделие.....	Ivideon Atik
Документация.....	Краткое руководство пользователя
Блок питания.....	Есть, 12В(DC)
Дополнительные комплектующие.....	Трафарет, саморезы и дюбели для крепления, соединительная муфта
Размеры коробки (Ш x Г x В) в мм.....	211 × 102 × 105 мм.

Технические характеристики


Модель камеры	Ivideon Atik
Линейка	Ivideon
Основная информация о камере	
Сенсор	1/2.9" Progressive Scan CMOS, 2 Мп
Объектив	4.0 мм. @ F2.0
Угол обзора по горизонтали (H)	83.7°
Угол обзора по вертикали (V)	44.6°
Угол обзора по диагонали (O)	89.1°
Скорость при ручном управлении (при панорамировании ; наклоне объектива камеры)	Нет
Скорость перехода в предустановку (при панорамировании ; наклоне объектива камеры)	Нет
Предустановки	Нет
Оптическое увеличение	Нет
Цифровое увеличение	Нет
Диапазон поворота / наклона / вращения	0° ~ 360° / 0° ~ 90° / 0° ~ 360°
Скорость затвора	Авто / Ручная, 1сек.~1/100000сек.
Чувствительность матрицы	0.01 лк@(Цветная F2.0 AGC вкл.) / 0.01 лк@(Ч/Б) / 0 с ИК
Режимы День/Ночь	Авто(механический ИК-фильтр) / Цвет / ЧБ
Компенсация засветки	BLC, HLC,DWDR
Наличие PIR-детектора	Нет
ИК-подсветка	Да
Длина волны	850 нм.
Дальность ИК-подсветки	30 м.
Контроль ИК-подсветки	Да
Smart ИК-подсветка	Поддерживается

Режим День / Ночь для ИК-подсветки	Авто / Ручной
Шумоподавление	2D / 3D DNR
Соотношение сигнал/шум	> 52 дБ.
Цифровой антитуман	Да
Режим WDR	WDR
Видео	
Формат сжатия видео	Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
Профили H.264	Baseline profile, Main profile, High profile
Максимальное разрешение изображения: Основной поток	1920 × 1080 пикс.
Максимальная частота fps	30 к/сек.
Максимальное разрешение изображения: Субпоток	1280 × 720 пикс.
Максимальная частота	30 к/сек.
Битрейт видео	128 – 6000 кбит/сек.
OSD-текст	До 4 OSD-полей
Зоны маскирования	До 4 зон
ROI	До 8 зон
Детекция движения	До 4 зон
Переключение «День/ночь»	Авто / по расписанию / по тревоге
Wi-Fi	Да
Ethernet	Да
Аудио	
Микрофон	Да
Встроенный динамик	Нет
Аудиокодек (битрейт и частота)	G.711
Изображение	
Баланс белого	Авто, Уличный, Тонкая настройка, Лампы дневного света, Блокирование, Авто 2
Шумоподавление	2D / 3D DNR

Поворот изображения	0°, 90°, 180°, 270°
Коррекция изображения	Поддерживается
HLC	Поддерживается
BLC	Поддерживается
Smart-аналитика	
Модули видеоаналитики	Детекция движения, Вход в зону, Human Detection
Модули аудиоаналитики	Да
Хранение	
Поддержка карт памяти	До 128 ГБ (Карта памяти не поставляется в комплекте, продается отдельно)
Режимы работы системы хранения	-30 °C ~ +60 °C
Сеть	
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL, SNMP
Безопасность	Да
Совместимая интеграция	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, Ivideon Cloud
WEB-браузеры	
Требующие плагин для просмотра видео с камеры	IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below
Не требующие плагин для просмотра видео с камеры	Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
Wi-Fi	
Поддержка Wi-Fi	Да
Wi-Fi стандарт	IEEE802.11b/g/n
Диапазон частот	2,4 ГГц
Ethernet	
Поддержка протоколов	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Остальная информация по камере	

Сертификация	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15
Мобильные приложения для просмотра и управления камерой поддерживаются:	iPhone, iPad, Android
Питание	DC 12В
Потребляемая мощность (DC / PoE)	4Вт
Исполнение	Уличное
Тревожный вход	Отсутствует
Характеристики тревожного входа	Отсутствует
Тревожный выход	Отсутствует
Характеристики тревожного выхода	Отсутствует
Аудиовход	Отсутствует
Тип аудиовхода	Отсутствует
Аудиовыход	Отсутствует
Тип аудиовыхода	Отсутствует
Кнопка сброса настроек	Да
Диапазон рабочих температур	-30 °С ~ +60 °С
Пылевлагозащищенность	IP67
Вандалозащищенность	Нет
Грозозащита	4KV
Габариты (Ш x В x Г),мм	76 × 72 × 172 мм.
Вес	250 гр.
Материал корпуса	Пластик / Металл

Габариты (мм)

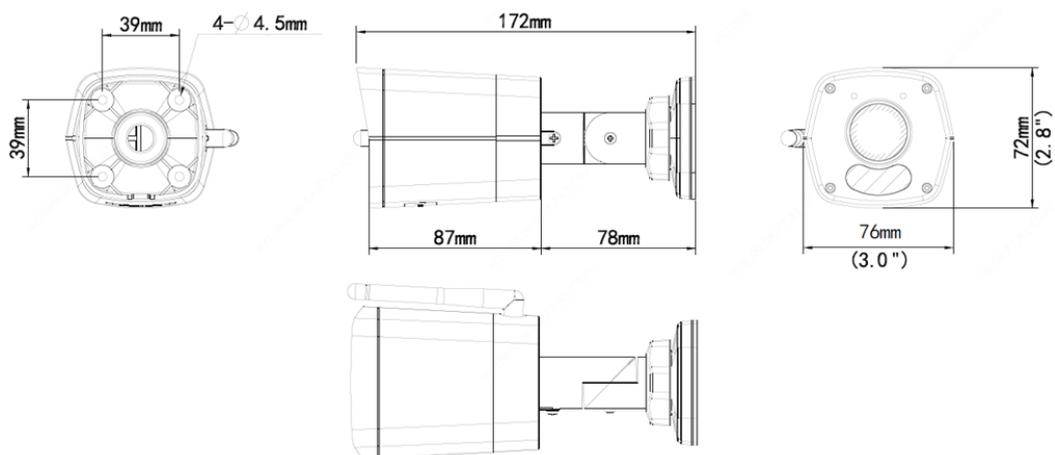

Аксессуары поддерживаемые камерой

Модель камеры		Ivideon Atik	
№	Тип аксессуара	Изображение	Техническое описание
1	Монтажная коробка TR-JB05-A-IN		Тех. описание Монтажной коробки NBLB-JB05-A-IN
2	Адаптер на столб TR-UP06-B-IN		Тех. описание Адаптера на столб NBLB-UP06-B-IN

<p>3</p>	<p>Адаптер на столб TR-UP06-C-IN</p>		<p>Тех. описание адаптера на столб NBLB-UP06-C-IN</p>
<p>4</p>	<p>Гермоввод TR-A01-IN</p>		<p>Тех. описание Гермоввода NBLB-A01-IN</p>
<p>5</p>	<p>Блок питания NBLP-12/1</p>		<p>Тех. описание Блока питания NBLP-12/1</p>