

SC-630M — компактный громкоговоритель высокой четкости, подходящий для задач, связанных с системой голосовых оповещений. Его внешний компонент динамика, обработанный порошковым покрытием, кронштейн из нержавеющей стали и винты обеспечивают защиту устройства от атмосферных воздействий.




Номер статьи: SC-630M EU
Alternative products: SC-610M, SC-615M,
SC-630M


Specifications

Размеры (Ш x В x Г)	285 x 227 x 277 mm
Размеры (ø x Г)	x 277
Покрытие	Алюминий, порошковое покрытие, белый (RAL 9010 или эквивалент),
Рабочая температура	От -20 °C до +55 °C (не должно быть конденсации росы)

Appearance

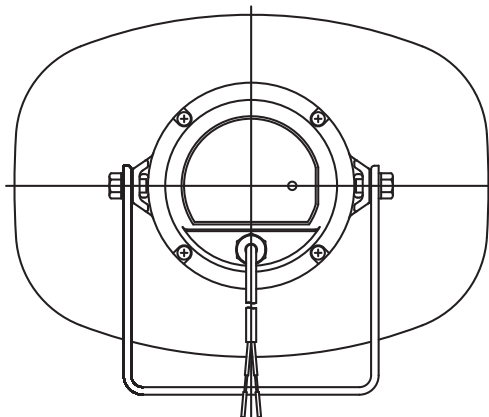


Rear View

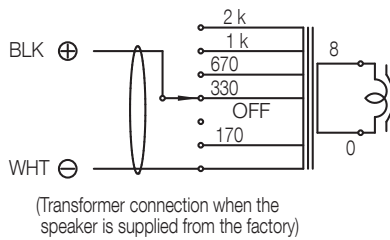


Wiring diagram

CAUTION
NEVER SET THE SWITCH TO " " POSITION
FOR 100 V LINE OPERATION, AS DOING SO MAY
RESULT IN DAMAGE TO THE SPEAKER.

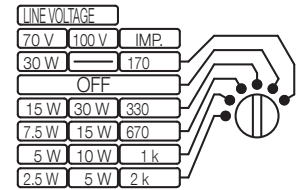


Set the impedance selector to the desired impedance.


Impedance selection

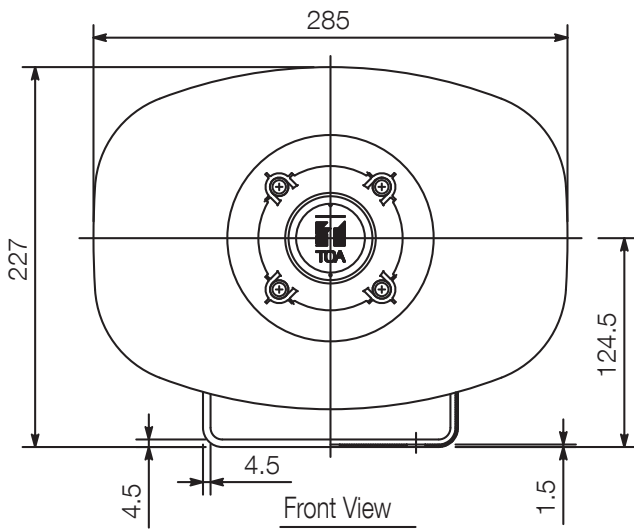

Front View

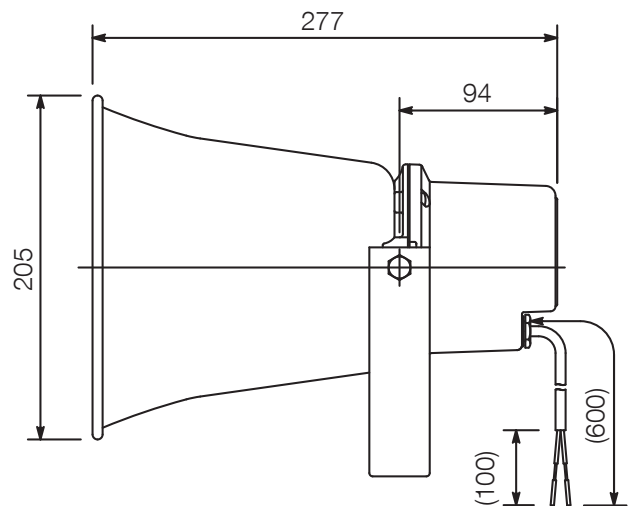

Side View

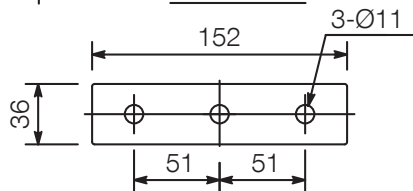

Bracket dimensional diagram

UNIT:mm

SCALE:1/5

Note: Numerical values in parentheses are for reference only.