




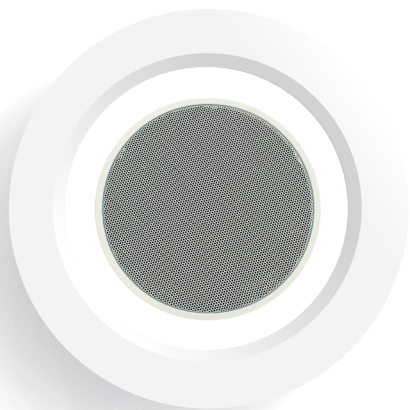

PC-1860 / PC-1860F PC-1860S / PC-2360

Потолочный динамик

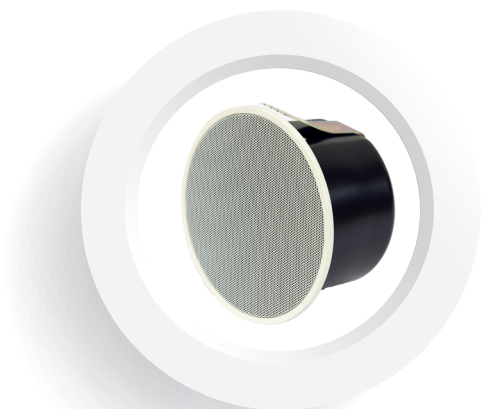

Огромная емкость и гибкость для расширения системы за пределы обычного покрытия системы.

PC-1860 / PC-1860F PC-1860S / PC-2360

Потолочный динамик

Потолочные колонки серии PC подходят для объявлений и использования системы ВГМ в высоком качестве. Современный плоский дизайн динамика с небольшой рамой гармонирует с современной архитектурой и декором.

Динамик PC-1860F оснащен противопожарным колпаком для защиты и предотвращения распространения огня через потолок.

Общие свойства


- Номинальная мощность 6 Вт
- Защелкивающиеся кабельные клеммы
- Плоская передняя панель
- Быстрая простая установка

PC-1860F / PC-1860S

- 12см динамик
- Монтажные крепления (PC-1860S)
- Противопожарный колпак из стали (PC-1860F)

PC-1860 / PC-2360

- Простая установка с пружинными фиксаторами
- 12/16 см динамик
- Защита от пыли

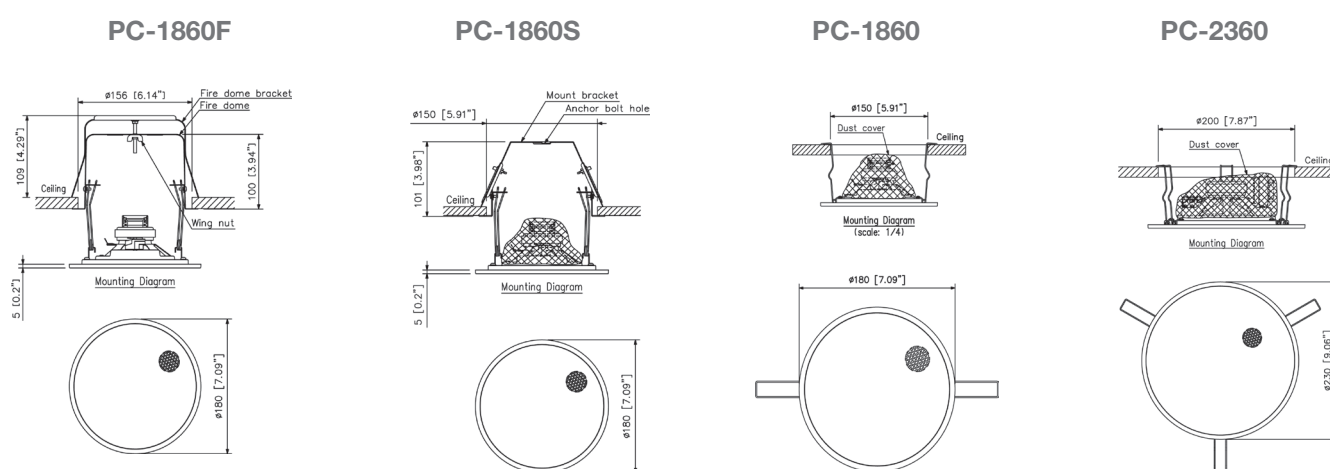

Характеристики

	PC-1860F	PC-1860S	PC-1860	PC-2360
Номинальная мощность			6Вт (100В), 3Вт (70В)	
Импеданс		6 / 3 / 1.5 / 0.8Вт (100В), 3 / 1.5 / 0.8 / 0.4Вт (70В)		
Чувствительность (1Вт, 1м)	95дБ		94дБ	
Частотный диапазон	170Гц - 20кГц		80 Гц - 20 кГц	
Диаметр монтажного отверстия	156 мм ± 3 мм	150 мм ± 3 мм (крепежные элементы)	150 мм ± 3 мм	200 мм ± 3 мм
Драйвер		5" конический		6" конический
Разъемы подключения	Защелкивающиеся клеммы			
Цвет	Белый (RAL 9016 или эквивалентный)			
Размеры	180 x 105 мм	180 x 95,6мм	180 x 70 мм	230 x 76мм
Вес	1.0 кг	0.75 кг	0.56 кг	0.74кг

TOA Electronics Europe GmbH
www.toa-russia.com

Технические характеристики могут быть неточными
и могут быть изменены без уведомления
(1908) L833TEEC393 QJ

We supply sound, not equipment.
www.toa-russia.com